


Aufmassblatt Alea Eckeinstieg mit 1 Drehtür und verkürzter Seitenwand neben der Badewanne rechts

Überprüfen Sie, ob die Wände lotrecht und gerade sind und ob der vordere Wannenrand (dort verläuft zukünftig die Duschkabine) in Waage eingebaut ist. Die Wände dürfen über die gesamte Höhe eine Lotabweichung von +/- 5 mm haben und die Duschwanne bzw. der geflieste Bereich eine Waagenabweichung von +/- 3 mm. Die Auflagepunkte der Wandprofile auf der Duschwanne / dem gefliesten Bereich dürfen ebenfalls einen Höhenunterschied von 3 mm haben. Sollten die Höhenunterschiede größer sein, müssen die Wandprofile unterlegt werden. Unterlegungsmaterial ist im Shop erhältlich.

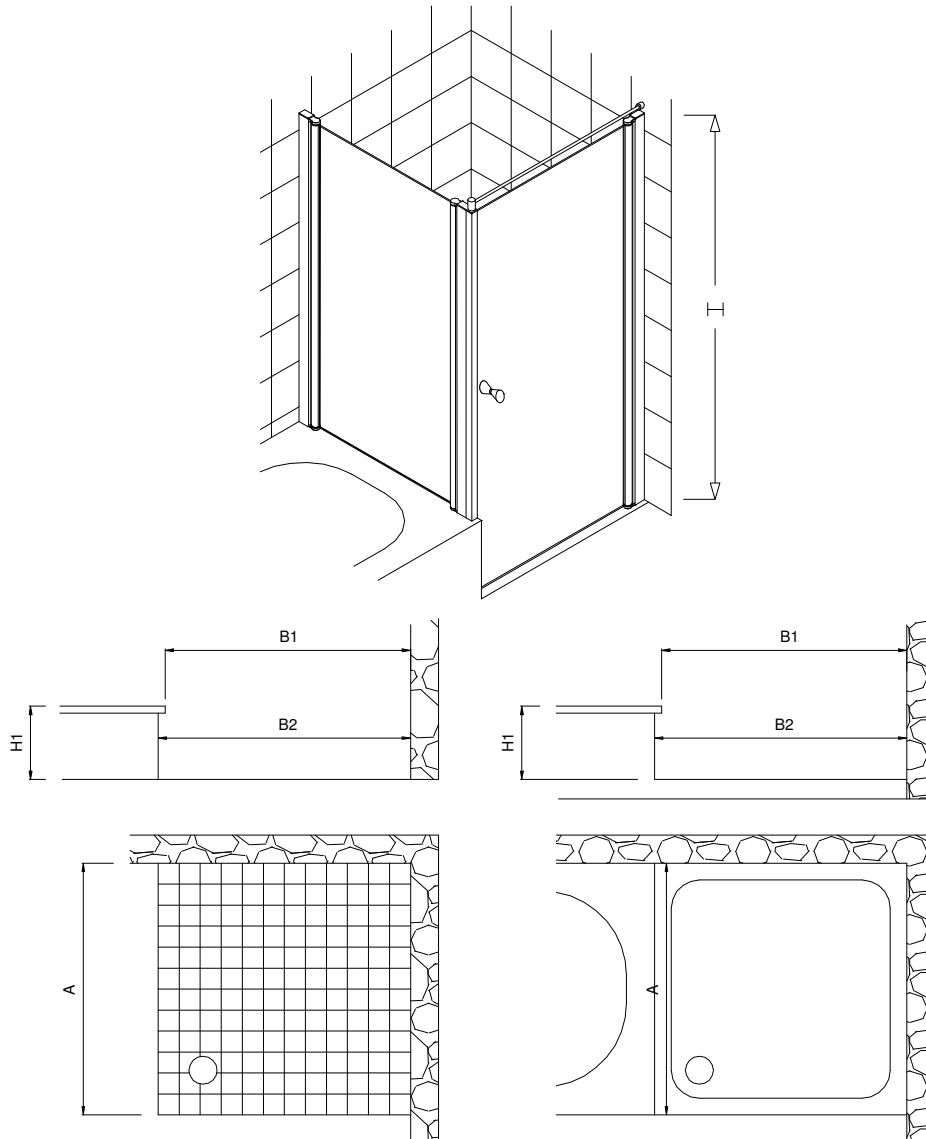

- H:** Maximale Höhe der Duschkabine = _____ mm
- H1:** Höhe zwischen der Duschwannen-/Fliesenoberkante und der Badewannenoberkante = _____ mm
- A:** Linke Wannenbreite bzw. linke Breite des gefliesten Bereichs = _____ mm
- B1:** Rechte Wannenbreite 1 bzw. rechte Breite 1 des gefliesten Bereichs = _____ mm
- B2:** Rechte Wannenbreite 2 bzw. rechte Breite 2 des gefliesten Bereichs = _____ mm